




SecureX SirenGuard – Long Range inomhussiren med blyxtljus

SKU: SXSIREN120-LORA-SX

Version: v1.0

Datum: 2026-02-25

Dokumenttyp: Datablad + Manual

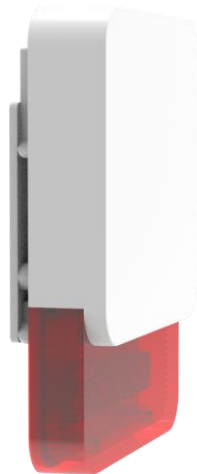

Kort sammanfattning

SecureX SirenGuard är en kraftfull trådlös inomhussiren med integrerat blyxtljus för SecureX säkerhetssystem. Den ger tydlig akustisk och visuell varning vid larm och kan användas både lokalt och via SecureX-hubben.



1. Nyckelfunktioner

- Kraftfull siren upp till 110 dB
- Integrerat blyxtljus
- Long Range trådlös kommunikation
- Sabotagealarm vid demontering
- Justerbar ljudnivå
- Valbara larmljud
- Justerbar larmtid
- Inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri
- USB-C strömförsörjning 5V / 1A
- NC/NO trådad ingång

2. Tekniska specifikationer

- Modell: SXSIREN120-LORA-SX
- Strömförsörjning: DC 5V / 1A (USB-C)
- Batteri: 3.7V uppladdningsbart litium
- Kommunikation: Long Range via SecureX-hubb
- Max ljudnivå: 110 dB
- Larmtid: 30 sek / 1 min / 3 min / 5 min
- Sabotageskydd: Ja
- Temperaturområde: -20 °C till +50 °C
- Luftfuktighet: <95 % utan kondens

3. Förpackningsinnehåll

- 1 × SecureX SirenGuard siren
- 1 × Monteringsplatta
- Monteringsskruvar
- Manual



MANUAL

4. Installation

Montera sirenen på vägg där ljud och ljus sprids effektivt. Undvik fukt, värmekällor och metall bakom enheten.

Anslut ström via USB-C eller använd inbyggt batteri. Para ihop sirenen med SecureX-hubben och testa funktion.

5. Användning

Vid larm ljuder sirenen och blytljuset blinkar. Volym, larmljud och larmtid kan justeras via knappar på enheten.

6. Felsökning

- Ingen reaktion: Kontrollera ström och batteri
- Går inte att para: Flytta närmare hubben och försök igen
- Kort räckvidd: Placera närmare hubben eller använd SecureX SignalMax